

PÓLIZA DE GARANTIA

1 año
GARANTIA
YEAR WARRANTY

Este producto está garantizado por URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES, S.A. DE C.V., km 11,5 Carr. A El Castillo, 45680 El Salto, Jalisco. UHP900402Q29, Teléfono 01 33 3208-7900 contra defectos de fabricación y mano de obra con su reposición o reparación sin cargo por el periodo de 1 año. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar el producto acompañado de su comprobante de compra en el lugar de adquisición del producto o en el domicilio de nuestra planta mismo que se menciona en el primer párrafo de esta garantía. En caso de que el producto requiera de partes o refacciones acuda a nuestros distribuidores autorizados. Los gastos que se deriven para el cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por Urrea Herramientas Profesionales, S.A. de C.V. Esta garantía no será efectiva en los siguientes casos:

- a).- Cuando la herramienta se haya utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b).- Cuando el producto hubiera sido alterado de su composición original o reparado por personas no autorizadas por el fabricante o importador respectivo.

IMPORTADO POR: URREA HERRAMIENTAS PROFESIONALES S.A. DE C.V. km 11,5 Carretera a El Castillo, C.P. 45680 El Salto, Jalisco, México Tel. 01 (33) 3208-7900 Hecho en China R.F.C. UHP900402Q29 44 617



Tel y Fax con 30 líneas:
En Guadalajara: 3208 7900
En el resto de la república SIN COSTO:
01800 88URREA
(01800 8887732)
ventas@urrea.net / atencionclientes@urrea.net
www.urrea.com

FOY

Remachadora de Mano



143401 / 143402




ATENCIÓN:

Lea estas instrucciones para realizar una limpieza correcta de su remachadora.

Principalmente debe conocer las partes de su remachadora.


Partes de la remachadora

1. Mecanismo de corte
2. Cuerpo
3. Mangos

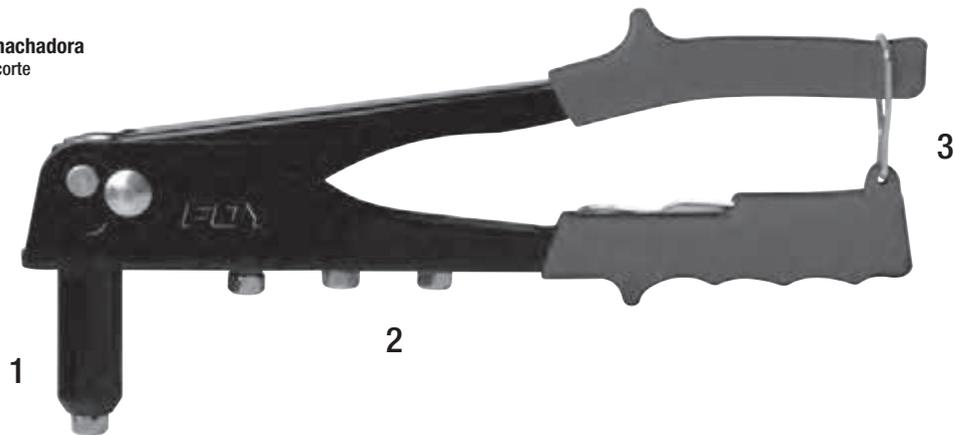


¿Cómo desarmar el mecanismo de corte?

Para tener acceso al mecanismo de corte debe girar el perno de un costado de la remachadora y retirarlo con cuidado ya que las mordazas y otras piezas pueden salir expulsadas por el resorte del mecanismo:

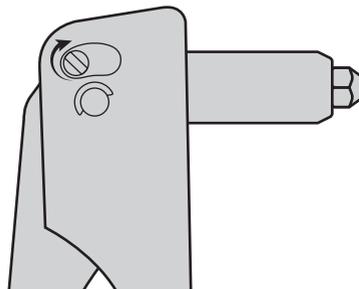

Mecanismos de corte



Llave hexagonal (incluida)

Mordazas

Tope


Boquilla



Resorte



Cilindro




Perno



¿Cuándo es necesario limpiar la remachadora?

Es necesario ajustar el producto cuando no pueda cortar correctamente el remache, cuando se trabase o cuando las mordazas tengan poco agarre:




Zona de agarre



Mordida con mal ajuste

No necesita limpieza si el agarre es correcto como la indica la siguiente figura:



Zona de agarre



Mordida con un buen ajuste

Remachadora atascada y limpieza

El principal problema por el que la remachadora se atasca se debe a que no se utiliza el tamaño de boquilla adecuado a la medida del remache, esto puede ir dejando acumulación de residuos, también puede dejar atorado todo el remache y/o el clavo. Para tener acceso a la zona atascada y para remover los residuos se recomienda desarmar el mecanismo de corte. Una vez que se desarmó el mecanismo de corte proceda a retirar los residuos acumulados en el área y a limpiar las mordazas.

Es recomendable limpiar la el mecanismo de corte cada 6 meses o cada 300 remachadas, dependiendo de su uso.